

## 取扱説明書


この度は、スーペリア製品をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます  
スクリーンならびに回転用モーターの代表的な取り付け方をご説明いたします

各装置は装置側とフック側に別れております

今回は右側を装置側、左側をフック側として説明します

まずスクリーンのセンターを決め

そのセンターより装置側へ1650mmフック側へ1600mm

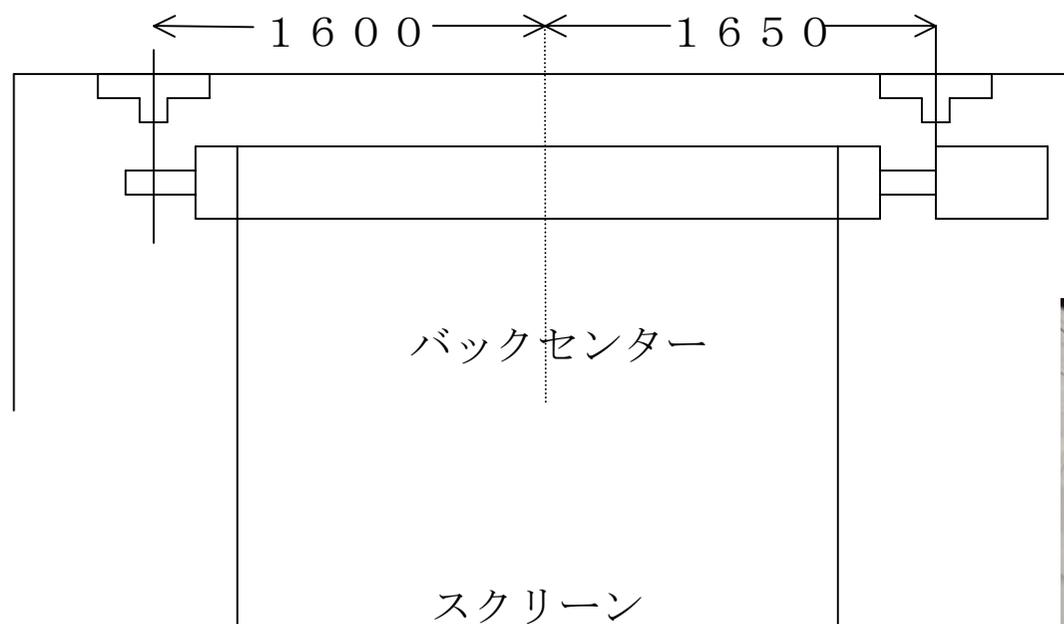


取り付けベースは8cmですから


スパンは3250mmで外外ですと3330mmです



ペーパーにオモリを取り付けます

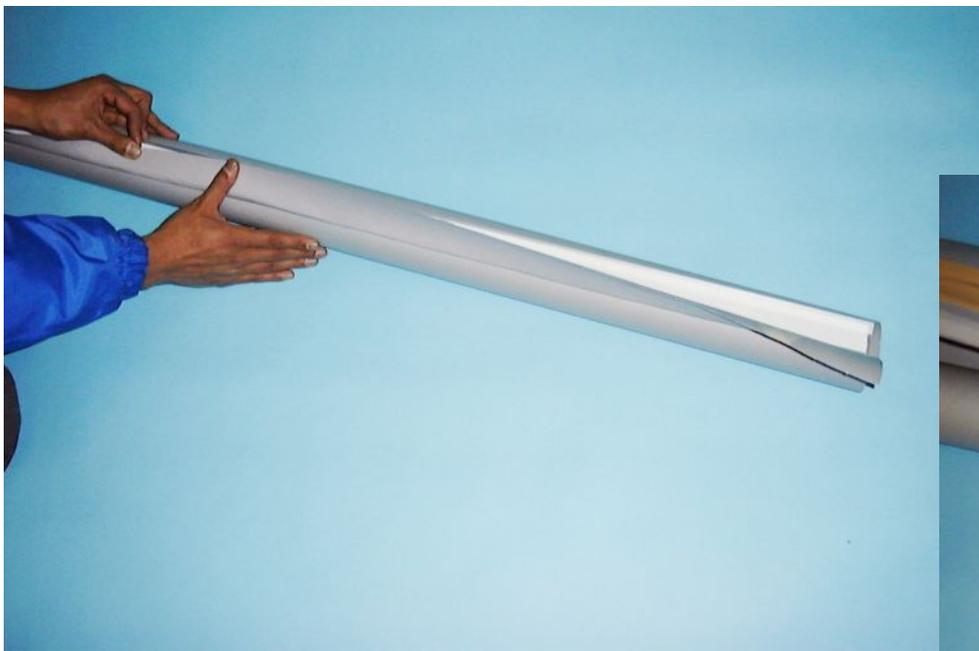

ペーパーの端5 c mくらいの所にオモリを置いてペーパーを折り返します  
オモリを包む様にします

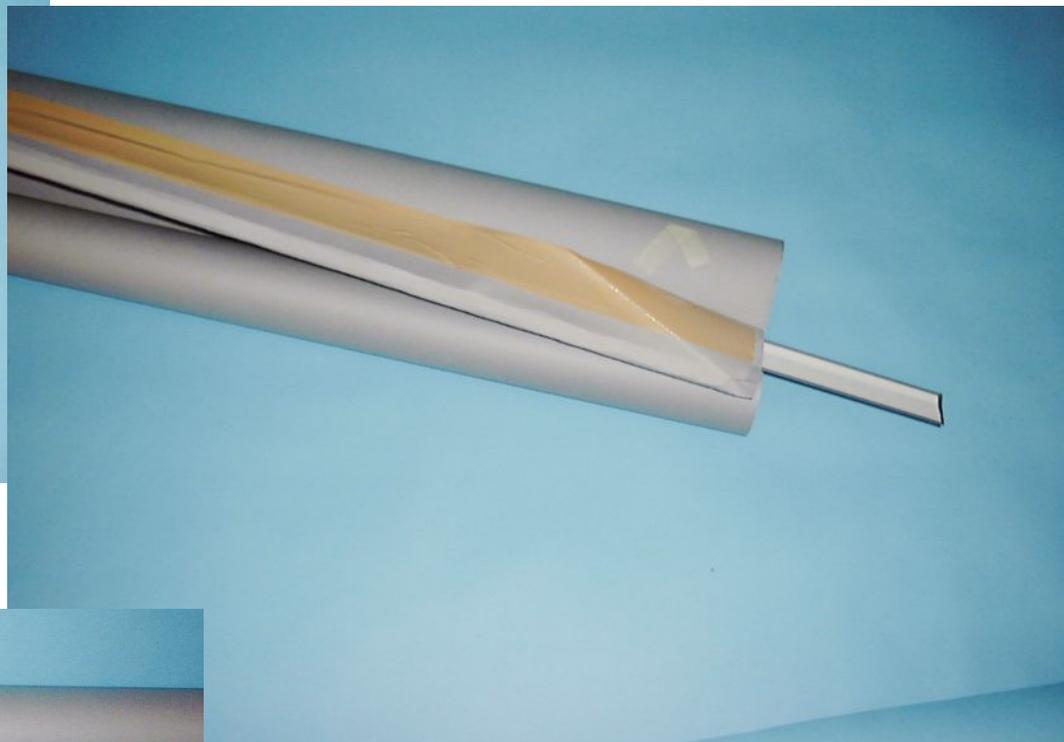

裏側からガムテープを張り  
オモリをテープで固定しない様にしてください




内側(撮影面)からは  
オモリ・テープは見えません  
布バックの場合はオモリの裏表に両面テープ  
を貼ってしっかりと布に固定してください


装置にペーパーをセットします



ペーパーにアルミシャフトを差し込んでください  
バネがかんでおりますので少し固めです


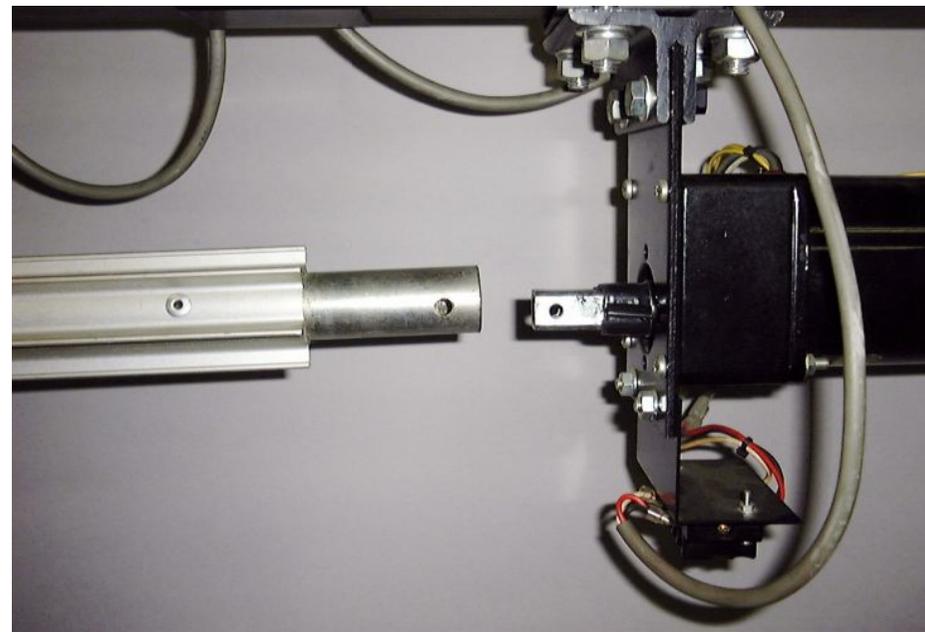


まずフック側にシャフトを乗せます  
するとモーター側は右写真の様に  
モーターの先端とシャフトの間に隙間が出来ます  
シャフトを右へスライドさせ  
蝶ネジで固定します

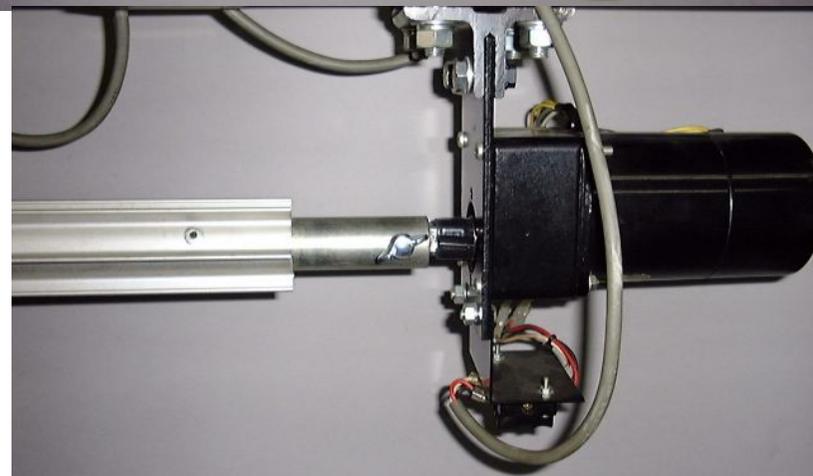

(株)スーペリア・メンテ  
TEL06-6977-8807  
FAX06-6977-8809

# 3 M巾 取付指示書 (パーウインチ)

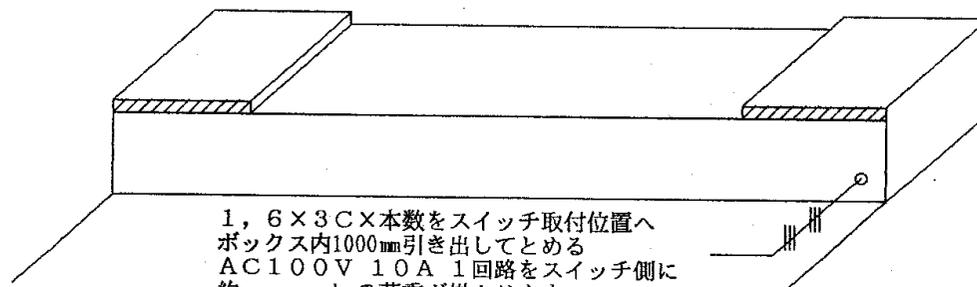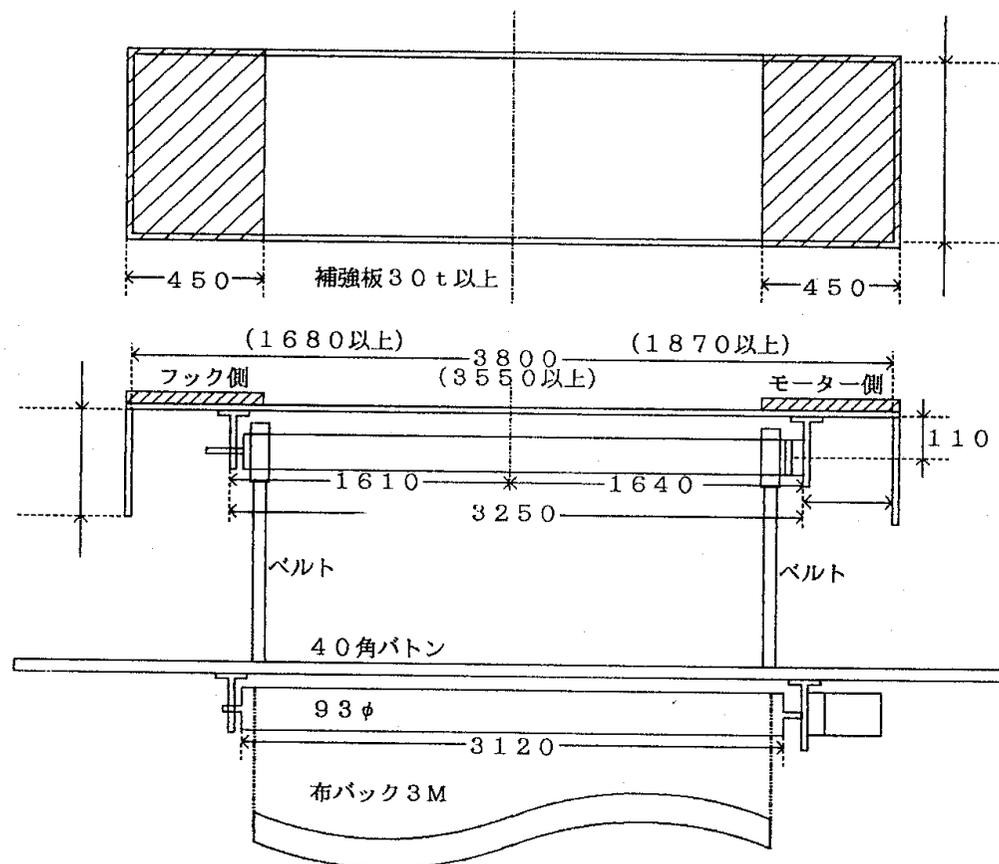

1, 6×3C×本数をスイッチ取付位置へ  
ボックス内1000mm引き出してとめる  
AC100V 10A 1回路をスイッチ側に  
約 kgの荷重が掛かります